


**Steckdosenleiste mit Schutzkontakt und Geräteeinbausteckdosen 70°/ 16 A (ArtNr. 766),
Ausführung 3- bis 12-fach möglich, ohne Schalter**

**Mains distribution board with earthing contact and female connectors 70°/ 16 A (ArtNr. 766),
from 3 to 12-way possible, without switch**

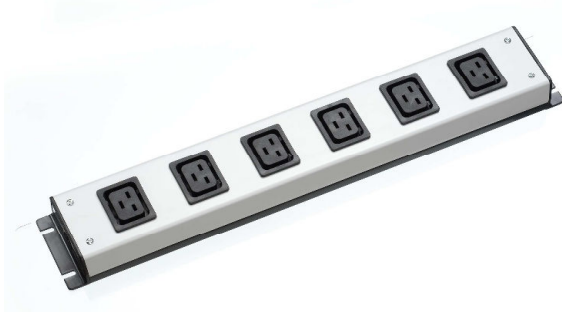

Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leiter H05VV-F 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm² and 3G1,5 mm².

Technische Daten / Specification

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-2-2, Normblatt J
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluß / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / Fe
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyvinylchlorid (PVC) / Polyvinyl chloride (PVC)

Abmessungen / Dimension

