

**Mehrwegadapter Typ C, 4-fach, ohne Schutzkontakt**  
**Multi-way adaptor type C, 4-way, without earthing contact**



Gewicht / Weight 53 g



**Beschreibung / Description**

Dieser Adapter besitzt kein Schutzkontaktsystem!

*This adaptor does not have a earthing contact system!*




Auch mit Shutter erhältlich (Typ 698K).

*Also available with shutter (type 698K).*

**Technische Daten / Specifications**

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	2,5 A
Bauart / Kind of construction	IEC 60884-1, IEC 60884-2-5, DIN 49406-1, DIN 49437
Anschlüsse / Type of terminals	–
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	$t_{\min}$ : -5°C; $t_{\max}$ : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h
Schutzart / Degree of protection	IP20

**Abmessungen / Dimensions**

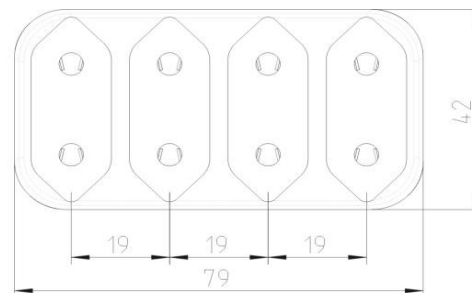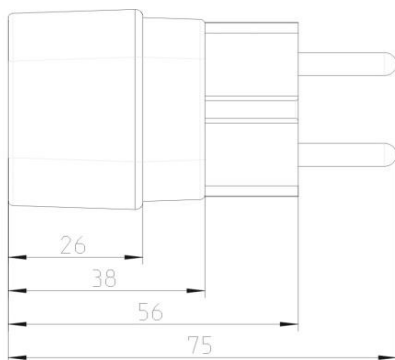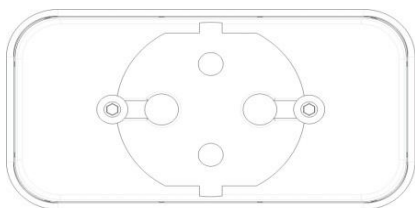

**Abisolierung / Wire stripping :**

**N**      **L**      **PE**  
 –      –      –

Revision: A  
 vom 24.07.2019

---

## Begleitinformationen / *Additional information*

### Hinweise / *Warning notice*

- Bemessungsspannung: Max. 250 V~  
*Rated voltage: Max. 250 V~*
- Bemessungsstrom: Max. 2,5 A  
*Rated current: Max. 2,5 A*
- Bemessungsleistung: Max. 625 W  
*Rated power: Max. 625 W*
- Beschädigte Adapter dürfen nicht mehr verwendet werden!  
*Do not use a damaged adaptor!*
- Nur für den Innengebrauch!  
*Only for use indoor!*
- Beim Ein- und Ausstecken nicht mit Steckkontakten in Berührung kommen!  
*Do not touch pin contacts during pluggin in or pulling out from socket!*
- Keinen Adapter an einem anderen Adapter anschließen!  
*Do not insert an adaptor into another adaptor!*