


## LFM/275/120/80/BL/STD/WIRING

Cod. 020085 -

## Cablaggio con cavo bipolare

Cord-set with double-poles cable

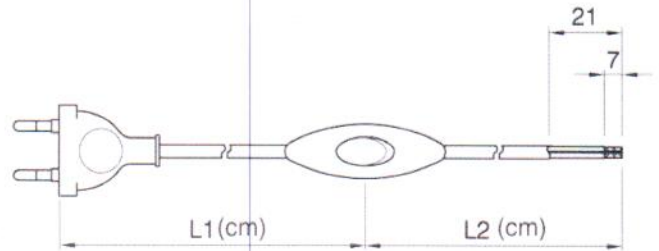

## Note

- Possibilità di cablaggi solo con spina o solo con interruttore. Cavo esente ftalati. Disponibili a richiesta finiture e lunghezze speciali. Gamma cablaggi con spine: europea, U.S.A., inglese e franco/schuko. Tolleranze: L1 e L2 = 1 m ( $\pm 1$  cm); L1 e L2 > 1 m ( $\pm 1\%$ ).

## Note

- Cord-sets available with plug only or with switch only. Cable phtalate free. Special finishes and lengths available on request. Cord-sets range with plugs: European, U.S.A., British and French/Schuko. Tolerances: L1 and L2 = 1 m ( $\pm 1$  cm); L1 and L2 > 1 m ( $\pm 1\%$ ).

## Varianti - Variants

- Cod. 020073 - 120/80 bianco / 120/80 white
- Cod. 020074 - 120/80 oro / 120/80 gold
- Cod. 020492 - 120/80 trasparente / 120/80 transparent



ITA  
Documentazione online  
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG  
Online documents  
- [WEBPAGE LINK](#) -

## LFM/275/120/80/BL/STD/WIRING

Cod. 020085 -

Cod. 020085

|                       |                   |   |
|-----------------------|-------------------|---|
| Trattamento/Colore    | Color/Treatment   | nero / black  |
| Interruttore          | Switch            | unipolare carico massimo 100W LED, 250V, 1E4 (mod. 304) / one-pole max load 100W LED, 250V, 1E4 (mod.304) |
| Spina                 | Plug              | europea 2.5A, 250V (mod. 2130) / european, 2.5A, 250V (mod. 2130)   |
| Cavo                  | Cable             | piatto bipolare H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> / two poles flat cable H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup>  |
| Finitura cavo         | Finishes          | capo libero con terminali elettrosaldati / free end with electrowelded terminals                          |
| Lunghezza L1/L2       | L1/L2 length      | 120/80  |
| Peso pezzo            | Item weight       | 83,7 g.   |
| Pz. per confezione    | Pieces per unit   | 250   |
| Dimensione confezione | Size of packaging | 41,5 x 37,5 x 28 cm   |

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.